

SUPER TUFF

ATMODOOR

APPROUVÉE POUR
USAGE DANS DES
ÉTABLISSEMENTS
ENREGISTRÉS

DISPONIBLES DANS
UNE VASTE GAMME
DE COULEURS!

RÉSISTANTE AUX
CHOC ET À
L'ABRASION

STANDARD EN
POLYPROPYLÈNE
À HAUTE DENSITÉ
(HDP) MESURANT 1/2"
D'ÉPAISSEUR

CADRE EN
ALUMINIUM
MONOBLOC EXTRUDÉ
1/4" D'ÉPAISSEUR

CHARNIÈRE TYPE
CAME ENFERMÉE
COMPLÈTEMENT



SÉRIE 1500

PORTE BATTANTE USAGE GÉNÉRAL POUR COMMERCE DE DÉTAIL

Conçue pour des ouvertures de porte jusqu'à 8'0" de largeur x 8'0" de hauteur, la Série 1500 demeure le meilleur choix de portes battantes utilisables par rapport à d'autres portes semblables. La quincaillerie de type came se trouve entièrement renfermée dans une extrusion en aluminium anodisé 1/4" d'épaisseur. La ferrure "cachée" minimise l'entretien requis de la porte, maximise sa vie utile, et fonctionne bien dans des zones de lavage. Les portes battantes Série 1500 sont très reconnues pour usage dans des supermarchés, des magasins de détail, des restaurants, des pharmacies, des dépanneurs et des usines de traitement. La Série 1500 est disponible dans une vaste gamme de couleurs et de finis pour convenir à n'importe quel milieu et pour améliorer son plan d'intérieur. Ces portes sont idéales pour séparer les lieux de travail ou de vente des espaces publics/privés, climatisés ou insonorisés. La Série 1500 améliore aussi le confort des clients, la sécurité des employés et le contrôle de l'environnement, ainsi réduisant les coûts d'énergie.

SUPER  **SEAL**

Tel: 905.850.2929 Tel: 1.800.337.3239
Fax: 905.850.2922 Fax: 905.850.4440

www.supersealmfg.com

SuperSeal Mfg. Ltd.
670 Rowntree Dairy Rd.,
Woodbridge, Ontario, Canada L4L 5T8




Modèle 1501

APPROUVÉ POUR USAGE DANS DES ÉTABLISSEMENTS ENREGISTRÉS

Toutes portes indiquées sur l'inventaire comme portes battantes en polypropylène à haute densité (HDP) porteront le numéro de modèle 1501 Série 1500, fabriquées par SuperSeal Mfg. Ltd.


Corps de porte construit d'une plaque en HDP stérilisé par détente thermique mesurant $\frac{1}{2}$ " d'épaisseur de couleur _____. Panneaux montés dans un cadre en aluminium monobloc $\frac{1}{4}$ " d'épaisseur avec un apprêt satiné anodisé. Chaque panneau comporte une fenêtre en acrylique clair sécuritaire 9" large x 14" haut posée dans du caoutchouc noir moulé.

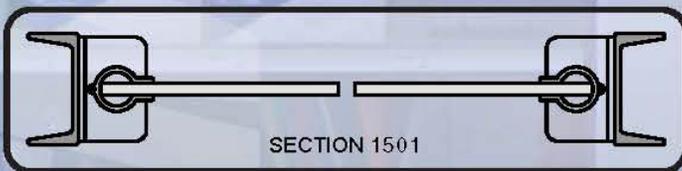


Modèle 1502

Toutes portes indiquées sur l'inventaire comme portes battantes avec corps en bois porteront le numéro de modèle 1502 Série 1500, fabriquées par SuperSeal Mfg. Ltd.

Corps de porte construit de bois contreplaqué structurel $\frac{1}{2}$ " avec revêtement de plastique stratifié sur les deux côtés de couleur _____. Ou avec panneaux frontaux en aluminium anodisé satiné, collés chimiquement sur les deux côtés; ou revêtu entièrement en acier galvanisé ou inoxydable (veuillez spécifier). Finition d'acier inoxydable de calibre 18 aux pourtours de chaque panneau. Panneaux montés dans un cadre en aluminium monobloc $\frac{1}{4}$ " d'épaisseur avec un apprêt satiné anodisé. Chaque panneau comporte une fenêtre en acrylique clair sécuritaire 9" large x 14" haut posée dans du caoutchouc noir moulé.



Détails de charnière supérieur



Détails de charnière inférieur

Quincaillerie de charnière de type came en alliage d'aluminium fondu monté au sol & chevêtre, enfermée complètement dans un cadre en aluminium monobloc $\frac{1}{4}$ " d'épaisseur pour les modèles 1501, 1502, 1504 & 1505.



MODÈLE 1504

Toutes portes indiquées sur l'inventaire comme portes battantes en ABS rigide porteront le numéro de modèle 1504 Série 1500, fabriquées par SuperSeal Mfg. Ltd.

Corps de porte construit en ABS texturé (1 côté) mesurant 1/4" d'épaisseur de couleur _____. Panneaux montés dans un cadre en aluminium monobloc 1/4" d'épaisseur avec un apprêt satiné anodisé.

Chaque panneau comporte une fenêtre en acrylique clair sécuritaire 9" large x 14" haut posée dans du caoutchouc noir moulé.



MODÈLE 1505

Toutes portes indiquées sur l'inventaire comme portes battantes en ABS rigide étanche porteront le numéro de modèle 1505 Série 1500, fabriquées par SuperSeal Mfg. Ltd.

Corps de porte construit en ABS texturé collé chimiquement sur 1 côté, mesurant 1/2" d'épaisseur et de couleur _____. Panneaux montés dans un cadre en aluminium monobloc 1/4" d'épaisseur avec un apprêt satiné anodisé. Panneaux de porte avec jointures étanches périphériques, installées dans un chemin intégré. Chaque panneau comporte une fenêtre en acrylique clair sécuritaire 9" large x 14" haut posée dans du caoutchouc noir moulé.



SECTION 1504




SECTION 1505


LA COMPAGNIE

Super Seal s'est bien établie comme un chef de file innovateur dans le domaine des portes battantes, portes automatiques, coussins d'étanchéité stationnaires et gonflables, abris de camion et accessoires de quai. Une équipe de vente et de gestion ainsi que nos ingénieurs qualifiés assurent des produits finis durables et supérieurs avec l'aide d'une technologie de production de pointe. Super Seal fournit des produits pour des applications à l'intérieur ou à l'extérieur avec une grande échelle de tolérance aux fluctuations de température ou de climat. Fabriqués des meilleurs matériaux et avec une technologie spécialisée, les produits Super Seal sont conçus pour augmenter la durabilité, la fiabilité et la sécurité tout en réduisant les coûts d'énergie et d'entretien. Plusieurs secteurs tels que l'industrie minière, l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique ainsi que des usines de fabrication optent pour les produits Super Seal sur le plan international.


Un réseau de concessionnaires qualifiés est à votre entière disposition afin de vous fournir des produits de qualité sur mesure à des prix abordables. Le service après-vente de Super Seal comprend des excellentes garanties et un service à la clientèle supérieur.




A. Pare-chocs élastiques
disponibles en HDP noir
formé de 5/16", jusqu'à
42" de hauteur




**B. Fenêtre construite
sur mesure**




**C. Bague de verrouillage
pour chaîne**




D. Plaques d'usure
en acier inoxydable ou galvanisé,
en HDP de 1/2" ou en ABS de 1/4",
jusqu'à 48" de hauteur




**E. Bandes protectrices
(pour chariots)**
en HDP
1/2" épais x 4".



F. Plaques de poussée
en acier inoxydable
6" large x 12" haut



G. Porte à Double Vantail
pour hauteur supplémentaire




H. Protecteurs de jambage
montés au sol - rehaussés,
plaqués, 9" de hauteur

APPLICATIONS

- * Concessionnaires d'autos
- * Dépanneurs
- * Grand Magasins
- * Pharmacies
- * Fleuristes
- * Vin & Spiritueux
- * Animaleries
- * Restaurants
- * Centre Super
- * Boulangeries
- * Épicerie Fines (Deli)
- * Centres de distribution
- * Poissonneries
- * Hôpitals
- * Unités Industrielles
- * Aires de réception
- * Magasins de détail
- * Supermarchés

OPTIONS DES COULEURS

Consultez l'usine si d'autres couleurs sont requises.

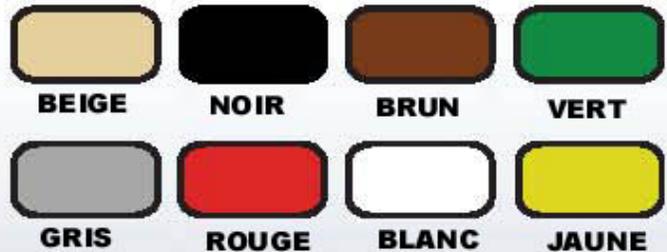

TYPES DE TRAFIC



Concessionnaire



Produits sujets à modifications sans préavis. Produit peut être illustré avec options.



Dessins sur Mesure
Disponibles